

地震などの災害時においても
高い信頼性を誇る耐震継手ダクタイトイル鉄管を
軽量・低価格化！

NS形ダクタイトイル鉄管

E種管 呼び径:75~150
JDPA G 1042-2-2020


特長

- 従来品に比べて、管体を大幅に軽量化。
- 新仕様の採用によりイニシャルコストを大幅に低減。
(挿し口突部・管厚)
- GX形と同じ鎖構造管路を構築可能。


継手構造

- GX形と同等の耐震性能を確保しています。
- 挿し口突部は、ビード突起を採用しました。
- 異形管はメカニカルタイプの継手構造を採用し、
ショートボディ化を実現しました。

直管

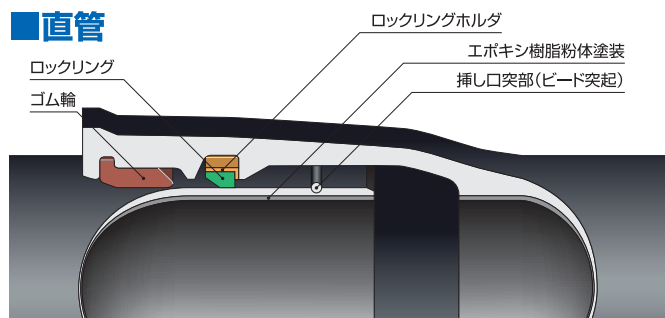

異形管

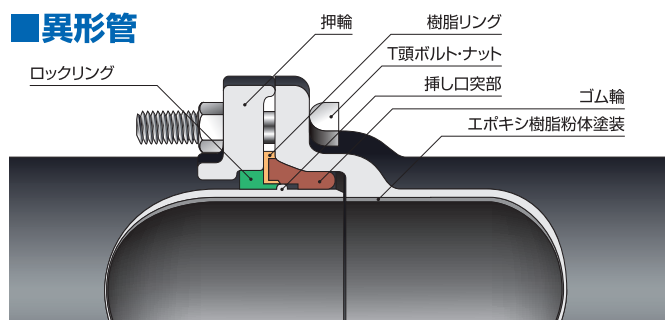

管厚・質量

■直管の管厚・質量

呼び径	75	100	150
有効長(mm)	4000	5000	5000
管厚(mm)	4.5	4.5	5.5
質量(kg)	44.4	68.8	118

仕様

規格	JDPA G 1042-2-2020
呼び径	75~150
離脱防止力	3DkN(D:呼び径mm)
継手伸縮量	管の有効長の±1%
許容曲げ角度	4°
内面塗装	エポキシ樹脂粉体塗装
外面塗装	合成樹脂塗装
設計水圧	1.3MPa以下

X 株式会社 栗本鐵工所



パイプシステム事業部

この商品に関するお問い合わせは、
右記までお願い致します。

※記載内容は予告なく変更する場合があります。※無断転載を禁じます。

本社 〒550-8580 大阪市西区北堀江1丁目12番19号 ☎(06)6538-7641
 東京支社 〒108-0075 東京都港区港南2丁目16番2号 ☎(03)3450-8510
 北海道支店 〒060-0001 札幌市中央区北1条西3丁目3番地 ☎(011)281-3302
 東北支店 〒980-0014 仙台市青葉区本町1丁目12番30号 ☎(022)227-1873
 名古屋支店 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1丁目17番23号 ☎(052)551-6932
 中国支店 〒730-0035 広島市中区本通7番19号 ☎(082)247-4133
 九州支店 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1丁目3番11号 ☎(092)451-6623