


クリモト トンネル内消火配管用 ダクタイル鉄管

呼び径：150～350

日本ヴィクトリック（株）と共同開発

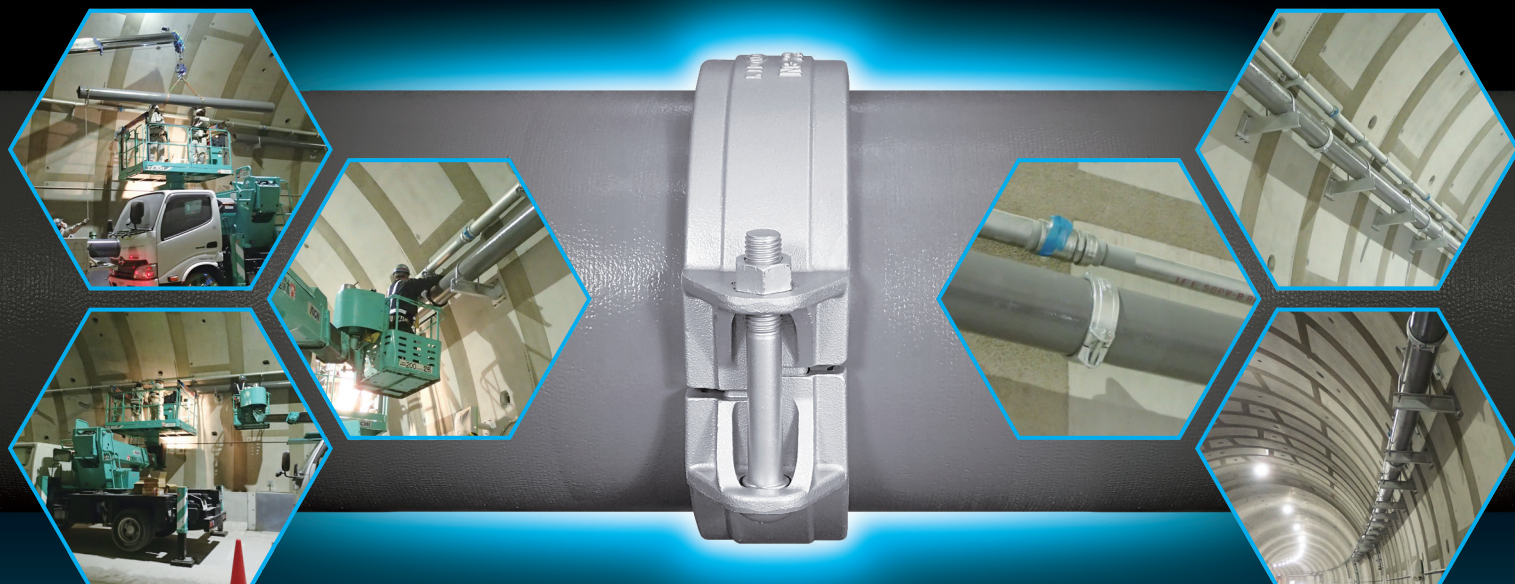

消火配管をはじめ、下水、工業用水、排水等、
幅広い用途に使用できる露出配管用ダクタイル鉄管！

ハウジング方式の継手を採用し、ボルト締結作業のみで配管が可能！

両側の継手を解体することで管の取り外しができ、容易に管の更新が可能！

高水圧管路や曲線部への配管にも対応可能！




■ 構 造

ヴィクトリックジョイントNC-2型


●ハウジング(FCD450)

●ゴムリング(EPDM)

ダクタイル鉄管
(FCD420)

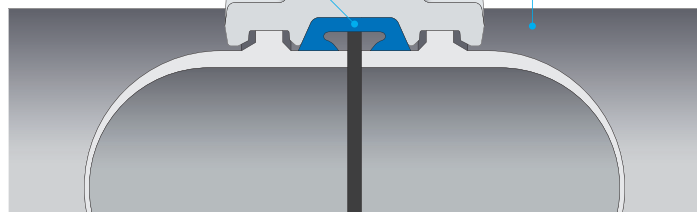

■ヴィクトリックジョイントNC-2型



■接合完了状況



(注)ハウジングの分割数は呼び径により異なります。


■ 仕 様

用 途	トンネル内消火配管(露出配管用)
最高使用圧	2.0MPa
呼 び 径	150~350
継 手 形 式	ハウジング方式(直管・異形管)
有 効 長	呼び径150~250 : 5.2m
	呼び径300・350 : 6.0m
塗 装	外面 : 用途に応じた塗装に対応可(要相談)
	内面 : モルタルライニング ※エポキシ樹脂粉体塗装にも対応可
異 形 管	曲管(45°・90°)
	T字管(同径・異径)
	片フランジ短管(JIS20K) 他

■ 施工性

特殊な作業がなく、汎用工具のみでの接合が可能です。

施工は簡単3ステップ!

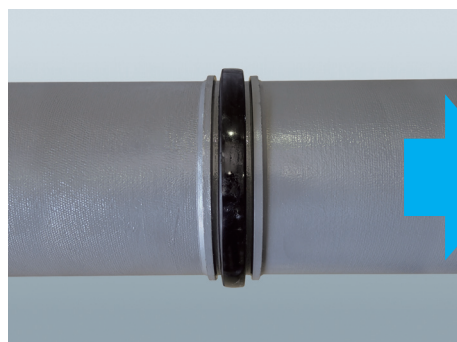

STEP 1

ゴムリングの取り付け

一方の管にゴムリングを預けて
他方の管を引き寄せ、
管と管の中央の位置まで
ゴムリングを移動させます。



STEP 2

ハウジングの取り付け

管の突部とゴムリングが
ハウジングの溝に入るように、
ハウジングを被せます。



STEP 3

ボルトの締付け

各ボルトを均等に締付けて完了です。

株式会社 栗本鐵工所



パイプシステム事業部

この商品に関するお問い合わせは、
右記までお願い致します。

※記載内容は予告なく変更する場合があります。※無断転載を禁じます。

本 社 〒550-8580 大阪市西区北堀江1丁目12番19号 ☎(06)6538-7641
東 京 支 社 〒108-0075 東京都港区港南2丁目16番2号 ☎(03)3450-8510
北 海 道 支 店 〒060-0001 札幌市中央区北1条西3丁目3番地 ☎(011)281-3302
東 北 支 店 〒980-0014 仙台市青葉区本町1丁目12番30号 ☎(022)227-1873
名 古 屋 支 店 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1丁目17番23号 ☎(052)551-6932
中 国 支 店 〒730-0035 広島市中区本通7番19号 ☎(082)247-4133
九 州 支 店 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1丁目3番11号 ☎(092)451-6623