

ステンレス製バタフライ弁

給湯用 白蝶[®]

10K M-611形

弁座にフッ素ゴムを採用



国土交通省仕様適合品

JIS B 2032:2013 ウェハー形ゴムシート バタフライ弁 相当品



BUTTERFLY
VALVES

HAKUCHO

標準仕様


呼 び 径	50、65、80、100、125、150、200mm	
適 用 流 体	給 湯	
使 用 圧 力	max 1.0MPa	
流 体 温 度	0～80℃	
主 要 部 材 質	弁箱（内筒）	SUS304
	弁箱（外筒）	SUS304
	弁 体	SUS316L
	弁 棒	SUS403
	弁 体 弁 座	FKM（フッ素ゴム）
	配管ガスケット	EPDM
接 続 フ ラ ン ジ	JIS 5K、JIS 10K	
面 間 寸 法	JIS B 2032 系列46	
弁箱耐圧試験	水 1.5MPa	
弁座漏れ試験	水 1.1MPa	
操 作 方 法	手動・ギヤハンドル式	
開 閉 方 向	左回り開き (右回り開きは、製作していません。)	

特長

給湯に多く含まれ、ゴム老化原因となりやすい溶存酸素や残留塩素に強いフッ素ゴムを弁座に使用しています。
但し、塩素を含まない高温流体の場合、白蝶標準品(EPDM ゴム弁座)を推奨いたします。

外形・寸法 M-611GHF 手動・ギヤハンドル式

(バルブ現品には SAS 表示を付けていません。)

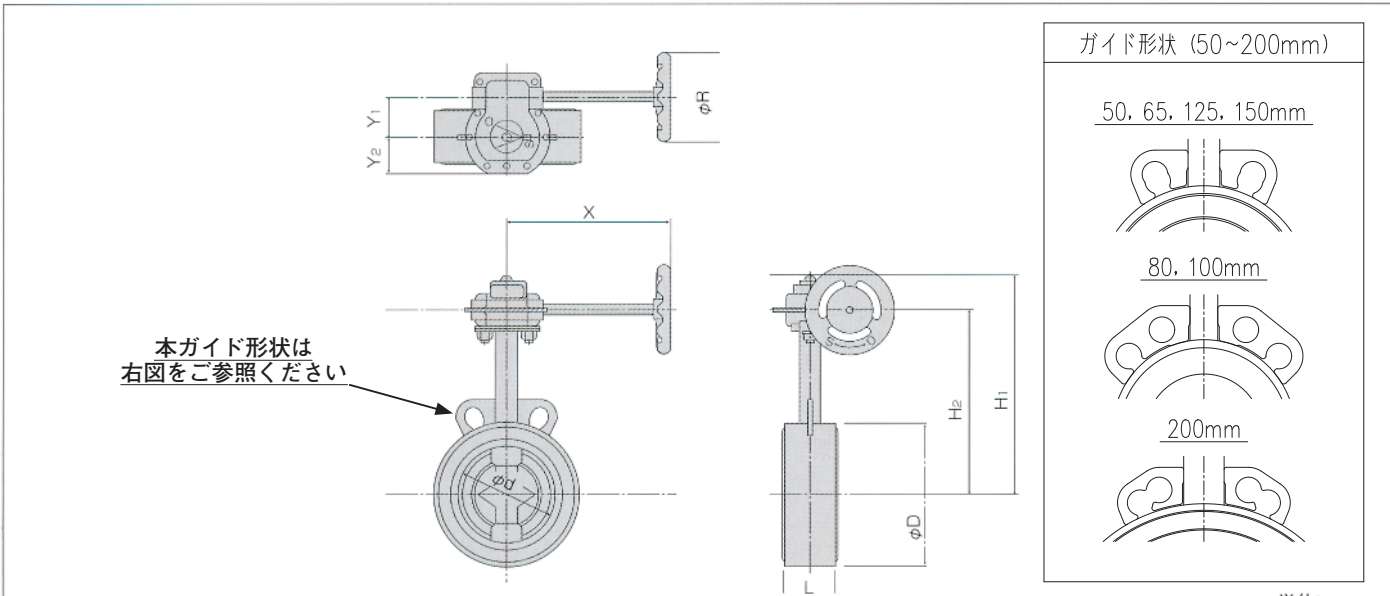

呼び径	各部寸法									減速機形式	全閉~全開 ハンドル 回数	質量 約(kg)
	L	d	D	H ₁	H ₂	X	Y ₁	Y ₂	R			
50	43	52	88	189	160	164	39.5	36.5	90	KS-1-9	9	1.5
65	46	67	110	197	167	164	39.5	36.5	90	KS-1-9	9	1.7
80	46	80	125	204	174	164	39.5	36.5	90	KS-1-12	9	2.0
100	52	98	146	219	189	164	39.5	36.5	90	KS-1-12	9	2.4
125	56	125	181	247	213	210	55.5	47.0	160	KS-5-17	10	4.6
150	56	150	207	262	228	210	55.5	47.0	160	KS-5-19	10	5.3
200	60	200	257	287	253	210	55.5	47.0	160	KS-5-19	10	7.5

保証期間

納入品の保証期間は、当社から出荷後18ヶ月と試運転開始後1年間のうち、いずれか早く終了するまでの期間とさせていただきます。

⚠ ご使用前にバルブに添付のしおり『安全上のご注意』を必ずお読みの上、安全に取扱ってください。

本カタログの内容は予告することなく、変更することがあります。

K 株式会社 栗本鐵工所

バルブシステム事業部

本社 550-8580 大阪市西区北堀江1丁目12番19号 TEL(06)6538-7662 FAX(06)6538-7757
東京支社 108-0075 東京都港区港南2丁目16番2号 太陽生命品川ビル TEL(03)3450-8521 FAX(03)3450-8526
北海道支店 060-0001 札幌市中央区北一条西3丁目3 敷島北一条ビル TEL(011)281-3303 FAX(011)281-3369
東北支店 980-0014 仙台市青葉区本町1丁目12番30号 TEL(022)227-1874 FAX(022)227-8417
名古屋支店 450-0003 名古屋市中村区名駅南1丁目17番23号 TEL(052)551-6933 FAX(052)551-6940
中国支店 730-0035 広島市中区本通7番19号 広島ダイヤモンドビル6F TEL(082)247-4133 FAX(082)247-4004
九州支店 812-0016 福岡市博多区博多駅南1丁目3番11号 TEL(092)451-6623 FAX(092)471-7696

販売店