

KURIMOTO

水道用バルブ価格表

消費税抜き価格

2026年度

✕ 株式会社 栗本鐵工所
バルブシステム事業部



ソフトシール仕切弁 SEシリーズ

クリモトソフトシール仕切弁は、発売以来水道用バルブの主流としてご好評を得ています。ダクタイル管の耐震継手の進化にあわせ、ソフトシール仕切弁もフランジ形のみならず、K形、NS形、GX形、NS形E種、S50形の各継手構造に対応するフルラインアップとしました。

■特長

- 高さを低く抑えているため浅層埋設では土被り600の場合、呼び径200まで対応可能です。
- 従来の吊りボルトに替え、フタと一体鋳造したフックを設けてあり取扱いが容易です。
- 各種の管に接続できるように、フランジ形をはじめ耐震NS形、耐震GX形、K形があります。

価格は、本価格表の2～5頁をご覧ください。

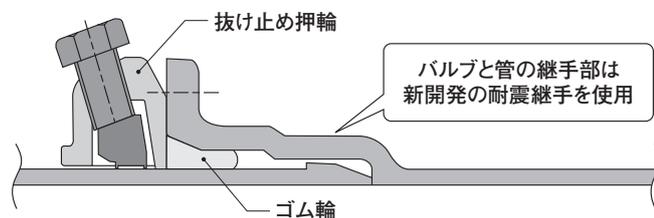


S50形ダクタイル鉄管用 ソフトシール仕切弁

JWWA B 120ソフトシール仕切弁をベースに、継手部は新開発のS50形ダクタイル鉄管受口を採用しました。

■特長

- 継手部は新開発のS50形ダクタイル鉄管受口を採用しました。
- ソフトシール仕切弁本体はJWWA B 120規格品です。
- 管網末端部まで管路として一様な耐震性を実現しました。



価格は、本価格表の2頁をご覧ください。

価格表ご使用上の注意点

1. 本価格表に記載の価格は、弊社工場(大阪府)裸渡し価格です。
2. 本価格表に記載の価格には、原則として配管用ボルト・ナット及びガスケットは含みません。
3. 本価格表に記載の価格には、通水立会費は含みません。
4. 開閉台には、アンカーボルトを付属しております。
5. 本価格表以外の呼び径・仕様のものについては、別途お見積申し上げます。
6. 本価格表には、消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

目 次

ソフトシール仕切弁

耐震継手

GX形ソフトシール仕切弁／GX形接合セット／GX形切管ユニット／S50形ソフトシール仕切弁／
S50形接合セット…………… 2

NS形ソフトシール仕切弁／NS形E種 ソフトシール仕切弁／NS形E種 接合セット
NS形E種 切管ユニット(N-Linkセット)…………… 3

フランジ形

内ネジ式ソフトシール仕切弁／外ネジ式ソフトシール仕切弁…………… 4

K形

K形ソフトシール仕切弁…………… 5

ソフトシール仕切弁付属品

着脱丸ハンドル／T字形開栓器／キャップ式用目盛板加算額表／ソフトシール仕切弁用継足ロッド…………… 5

バタフライ弁

耐震継手

耐震NS形継手 通水バタフライ弁(ゴムシート型)／耐震GX形継手 通水バタフライ弁(ゴムシート型)…………… 6

GX形接合セット／GX形切管ユニット…………… 6

ロングスタンド加算額(材質：SS+SUS403)…………… 7

フランジ形

水道用バタフライ弁(ゴムシート型)…………… 8

面間調整バタフライ弁(ゴムシート型)／水道用バタフライ弁(ゴムシート型)…………… 9

水道用バタフライ弁(メタルシート型)…………… 9

調整弁

流量調整用バタフライ弁…………… 10

スライダー弁(フロート式水位調整弁)…………… 11

その他調整弁…………… 11

スリーブ弁シリーズ…………… 11

リソーオートバルブ(圧力・水位調整弁)…………… 12、13

空気弁

マディエア®(下水用空気弁)…………… 14

その他取り扱い製品

手動開閉台(ソフトシール弁専用)／バルコン付属品…………… 14

配管フランジ用ボルトナット・ガスケット…………… 16、17

技術者派遣費用…………… 17

ソフトシール仕切弁

耐震継手

■GX形ソフトシール仕切弁

形 式	内ネジ式 両受け SE-20/SF-20			内ネジ式 受挿し SE-25		
外 形 観 状	 製品写真：SE-20					
呼び圧力	3種 10 K	4種 16 K	参考質量	3種 10 K	4種 16 K	参考質量
呼び径 (mm)						
75	158,000円	174,000円	32 Kg	151,000円	166,000円	30 Kg
100	193,000円	210,000円	41 Kg	182,000円	199,000円	40 Kg
150	294,000円	323,000円	71 Kg	287,000円	315,000円	69 Kg
200	426,000円	470,000円	101 Kg	414,000円	456,000円	101 Kg
250	620,000円	682,000円	143 Kg	605,000円	667,000円	147 Kg
300	1,010,000円	1,112,000円	225 Kg	963,000円	1,060,000円	212 Kg
350	1,273,000円	—	362 Kg	—	—	—
400	1,708,000円	—	430 Kg	—	—	—

□ : SF-20

(注) ○上記価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます。

○受け口には、以下のいずれかの接合部品が必要です。(※本体価格には、含まれていません。)

接合セット又は、切管ユニットのいずれかを選択してください。(両受け：2セット、受挿し：1セット)

・切管挿し口の場合 … 切管ユニット(G-Linkセット)

・上記以外 … 接合セット(異形管ソフトシール弁用)

■GX形接合セット

呼び径 (mm)	接合セット 円/1組分	T頭B-N	
		サイズ	本数
75	4,340円	M16 × 100	2
100	5,570円	M20 × 100	2
150	7,790円	M20 × 100	3
200	9,900円	M20 × 100	3
250	12,240円	M20 × 100	4
300	16,990円	M20 × 110	4
350	23,430円	M20 × 110	5
400	27,950円	M20 × 110	6

※接合セットには、押輪、ゴム輪、T頭B-Nの価格を含みます。

■GX形切管ユニット

呼び径 (mm)	切管ユニット 円/1組分	T頭B-N	
		サイズ	本数
75	20,630円	M16 × 100	4
100	23,130円	M20 × 100	4
150	28,410円	M20 × 100	6
200	38,580円	M20 × 100	6
250	44,570円	M20 × 100	8
300	66,340円	M20 × 110	8

※切管ユニットには、G-Link本体、ゴム輪、T頭B-Nの価格を含みます。

■S50形ソフトシール仕切弁

形 式	内ネジ式 受挿し SE-85		
外 形 観 状			
呼び圧力	3種 10 K	4種 16 K	参考質量
呼び径 (mm)			
50	122,000円	135,300円	20 Kg

■S50形接合セット

呼び径 (mm)	接合セット 円/1組分	T頭B-N	
		サイズ	本数
50	12,690円	M10 × 75	4

※S50形接合セットには、抜け止め押輪、ゴム輪、T頭B-Nの価格を含みます。

■ NS形ソフトシール仕切弁

形 式	内ネジ式 両受け SE-40/SF-40				内ネジ式 受挿し SE-45			
外 観 形 状	 製品写真：SE-40							
呼び径 (mm) \ 呼び圧力	3種 10 K	4種 16 K	参考質量	接合部品 円 / 1台 (2組分)	3種 10 K	4種 16 K	参考質量	接合部品 円 / 1台 (1組分)
75	192,000円	208,000円	40 Kg	—	176,000円	193,000円	35 Kg	—
100	230,000円	251,000円	50 Kg	—	214,000円	232,000円	45 Kg	—
150	352,000円	385,000円	80 Kg	—	335,000円	367,000円	75 Kg	—
200	508,000円	554,000円	120 Kg	—	483,000円	527,000円	110 Kg	—
250	741,000円	811,000円	180 Kg	—	704,000円	770,000円	160 Kg	—
300	1,004,000円	1,105,000円	230 Kg	58,800円	952,000円	1,050,000円	230 Kg	29,400円
350	1,485,000円	—	370 Kg	72,600円	—	—	—	—
400	2,021,000円	—	450 Kg	87,940円	—	—	—	—

□ : SF-40

(注) ○ NS形受口には接合部品を組み込んでいます。ただし、呼び径 300mm以上のNS形受口については、接合部品：NS用接合部品(押輪、ゴム輪、バックアップリング、T頭ボルト・ナットSUS304)を加算して下さい。

■ NS形E種 ソフトシール仕切弁

形 式	内ネジ式 両受け SE-E0		内ネジ式 受挿し SE-E5	
外 観 形 状				
呼び径 (mm) \ 呼び圧力	2種 7.5 K	参考質量	2種 7.5 K	参考質量
75	120,000円	24 Kg	115,000円	25 Kg
100	146,000円	32 Kg	138,000円	33 Kg
150	220,000円	61 Kg	217,000円	62 Kg

(注) ○上記価格には、ロックリング・ロックリングストップの価格を含みません。

○受け口には、以下のいずれかの接合部品が必要です。(※本体価格には、含まれていません。)

接合セット又は、切管ユニットのいずれかを選択してください。(両受け：2セット、受挿し：1セット)

- ・切管挿し口への場合 … 切管ユニット(N-LinKセット)
- ・上記以外 … 接合セット(異形管・ソフトシール弁用)

■ NS形E種 接合セット

呼び径 (mm)	接合セット 円 / 1組分	T頭B-N	
		サイズ	本数
75	8,200円	M16 × 85	4
100	10,480円	M20 × 85	4
150	14,420円	M20 × 85	6

※接合セットには、押輪、ゴム輪、ロックリング、ロックリングストッパー、T頭B-Nの価格を含みます。

■ NS形E種 切管ユニット (N-LinKセット)

呼び径 (mm)	N-LinKセット 円 / 1組分	T頭B-N	
		サイズ	本数
75	13,130円	M16 × 85	4
100	15,640円	M20 × 85	4
150	21,550円	M20 × 85	6

※切管ユニットには、(N-LinK本体、ゴム輪、T頭B-N)の価格を含みます。

ソフトシール仕切弁

フランジ形

■内ネジ式ソフトシール仕切弁 (JWWA B 120)

形 式	内ネジ式 SE-1/SF-1							
	キャップ式				丸ハンドル式			
外 観 形 状	 製品写真：SE-1				 製品写真：SE-1			
呼び圧力 呼び径 (mm)	2種 7.5 K	3種 10 K	4種 16 K	参考質量 2種 7.5 K	2種 7.5 K	3種 10 K	4種 16 K	参考質量 2種 7.5 K
50	72,000円	83,000円	—	15 Kg	90,000円	101,000円	—	17 Kg
75	88,000円	103,000円	153,000円	22 Kg	107,000円	121,000円	171,000円	25 Kg
100	113,000円	132,000円	193,000円	30 Kg	133,000円	151,000円	213,000円	35 Kg
125	156,000円	—	—	50 Kg	—	—	—	—
150	201,000円	232,000円	343,000円	50 Kg	227,000円	257,000円	367,000円	60 Kg
200	298,000円	342,000円	505,000円	70 Kg	331,000円	376,000円	540,000円	90 Kg
250	459,000円	525,000円	780,000円	110 Kg	499,000円	566,000円	819,000円	130 Kg
300	605,000円	696,000円	1,025,000円	170 Kg	652,000円	743,000円	1,075,000円	170 Kg
350	980,000円	1,127,000円	—	270 Kg	1,062,000円	1,206,000円	—	295 Kg
400	1,389,000円	1,596,000円	—	360 Kg	1,470,000円	1,678,000円	—	385 Kg
450	1,829,000円	2,104,000円	—	490 Kg	1,939,000円	2,215,000円	—	515 Kg
500	2,374,000円	2,731,000円	—	570 Kg	2,483,000円	2,839,000円	—	595 Kg

□ : SF-1

■外ネジ式ソフトシール仕切弁 (JWWA B 120)

形 式	外ネジ式 SE-2 / SF-2						
	丸ハンドル式			電動式		キャップ式	
外 観 形 状	 製品写真：SE-2			 製品写真：SF-2		 製品写真：SF-2	
呼び圧力 呼び径 (mm)	2種 7.5 K	3種 10 K	参考質量 2種 7.5 K	電動式 (2種 7.5 K)		7.5 K	参考質量
50	115,000円	130,000円	19 Kg	1,837,000円	0.2 kW	237,000円	25 Kg
75	141,000円	161,000円	27 Kg	1,847,000円	0.2 kW	278,000円	35 Kg
100	189,000円	218,000円	35 Kg	1,926,000円	0.2 kW	322,000円	45 Kg
150	330,000円	377,000円	60 Kg	2,288,000円	0.4 kW	482,000円	80 Kg
200	465,000円	535,000円	90 Kg	2,589,000円	0.4 kW	643,000円	120 Kg
250	718,000円	825,000円	130 Kg	2,810,000円	0.75 kW	994,000円	175 Kg
300	914,000円	1,050,000円	185 Kg	3,477,000円	0.75 kW	1,254,000円	240 Kg
350	1,245,000円	1,430,000円	310 Kg	3,695,000円	0.75 kW	1,495,000円	—
400	1,758,000円	2,020,000円	420 Kg	4,612,000円	0.75 kW	2,000,000円	—
450	2,321,000円	2,667,000円	570 Kg	5,222,000円	1.5 kW	2,572,000円	—
500	3,128,000円	3,595,000円	660 Kg	5,921,000円	1.5 kW	3,410,000円	—

□ : SF-2

K形

■ K形ソフトシール仕切弁

形 式	内ネジ式 受挿し SE-65	
外 観 状		
呼び径 (mm)	3種 10 K	参考質量
75	146,000円	30 Kg
100	181,000円	40 Kg
150	300,000円	65 Kg
200	438,000円	95 Kg
250	665,000円	140 Kg
300	857,000円	180 Kg


ソフトシール仕切弁付属品

■ 着脱丸ハンドル

適用バルブ 呼び径 (mm)	単 価
50	35,000円
75	35,000円
100	35,000円
125	—
150	39,000円
200	55,000円
250	64,000円
300	69,000円
350	112,000円
400	112,000円
450	112,000円
500	112,000円

(注) ○塗装：エポキシ樹脂粉体塗装

■ T字形開栓器

外観形状	全長 (mm)	単 価
	l = 500	39,000円
	l = 800	39,000円
	l = 1,000	46,000円
	l = 1,500	57,000円
	l = 2,000	64,000円


(注) ○材質：ソケット部 SS400
パイプ部 SGP

■ キャップ式開度計加算額表

口径 (mm)	加算額
50	10,000円
75	10,000円
100	14,000円
150	17,000円
200	24,000円
250	24,000円
300	24,000円

(注) 表記の口径以外は、お問い合わせ下さい。

■ ソフトシール仕切弁用継足ロッド

外 観 状		呼び径 (mm)	ロッド 軸径	ロッド長さ (キャップ・ソケット含む)		参考質量 (1mの場合)	円盤の外形	円盤振れ 止め金具 (加算額)
				1m	m毎の加算額			
				50 ~ 200	32			
250 ~ 400	38	137,000円	105,000円/m	12Kg	φ301 ~ φ600	122,000円		
450、500	40	165,000円	150,000円/m	14Kg				

(注) ○標準材質：キャップ、ソケット FCD450-10 継足ロッド SUS304
振れ止め金具 SUS304 (継足ロッドに溶接)

○塗 装：液状エポキシ樹脂塗装(ステンレス部は、無塗装となります。)

○ロッド長さ 2mを超える場合は、お問い合わせ下さい。

バタフライ弁

耐震継手

■耐震 NS形継手 通水バタフライ弁 (ゴムシート型)

形式	手動式 BT-VT		参考質量	接合部品 円 / 1台 (2組分)	外観形状
	2種 7.5K	3種 10K			
材質	FCD製 (内外面粉体塗装)				
呼び径 (mm)	FCD製 (内外面粉体塗装)				
350	2,980,000円	3,253,000円	270 Kg	72,600円	
400	3,400,000円	3,693,000円	350 Kg	87,940円	
450	3,944,000円	4,349,000円	450 Kg	94,160円	
500	4,279,000円	4,703,000円	580 Kg	151,060円	
600	5,150,000円	5,712,000円	780 Kg	160,780円	
700	6,421,000円	7,208,000円	1,050 Kg	212,280円	
800	7,697,000円	9,229,000円	1,350 Kg	276,180円	
900	9,400,000円	10,475,000円	1,760 Kg	352,540円	
1000	13,238,000円	14,907,000円	2,250 Kg	413,280円	

- 仕様：減速機について、呼び径 350mm ~ 1,000mm センターキャップ式です。
- 耐震 NS形継手バタフライ弁の継手部分は、全て両受け NS形です。
- 配管時には、以下の接合部品が必要になります。
- 接合部品の内容 呼び径 350mm ~ 450mm : NS用接合部品 (押輪、ゴム輪、バックアップリング、T頭ボルト・ナット SUS304)
- 呼び径 500mm ~ 1,000mm : NS用接合部品 (押輪、ゴム輪、バックアップリング、ロックリング、T頭ボルト・ナット SUS304)
- 4種 (16K) は別途お問い合わせ下さい。

■耐震 GX形継手 通水バタフライ弁 (ゴムシート型)

形式	BT-VT	
外観形状		
呼び圧力	3種 10 K	参考質量
呼び径 (mm)		
300	2,944,000円	220 Kg
350	3,505,000円	270 Kg
400	3,783,000円	350 Kg
450	4,400,000円	420 Kg

- (注) ○上記価格には、ロックリング、ロックリングストップの価格を含みます。
- 耐震 GX形継手バタフライ弁の継手部分は、全て両受け GX形です。
 - 配管時には接合部品 2 セットが別途必要になります。
 - <呼び径：300mm>
 - ・切管挿し口への接合 … 切管ユニット (G-Link セット)
 - ・上記以外 … 接合セット (異形管・ソフトシール弁用)
 - <呼び径：350mm ~ 450mm>
 - ・接合セット (異形管・ソフトシール仕切弁用)
 - 4種 (16K) は別途お問い合わせ下さい。

■GX形接合セット

呼び径 (mm)	接合セット 円 / 1組分	T頭B-N	
		サイズ	本数
300	16,990円	M20 × 110	4
350	23,430円	M20 × 110	5
400	27,950円	M20 × 110	6
450	32,930円	M20 × 110	6

※接合セットには、押輪、ゴム輪、T頭B-Nの価格を含みます。

■GX形切管ユニット

呼び径 (mm)	切管ユニット 円 / 1組分	T頭B-N	
		サイズ	本数
300	66,340円	M20 × 110	8

※切管ユニットには、G-Link 本体、ゴム輪、T頭B-Nの価格を含みます。

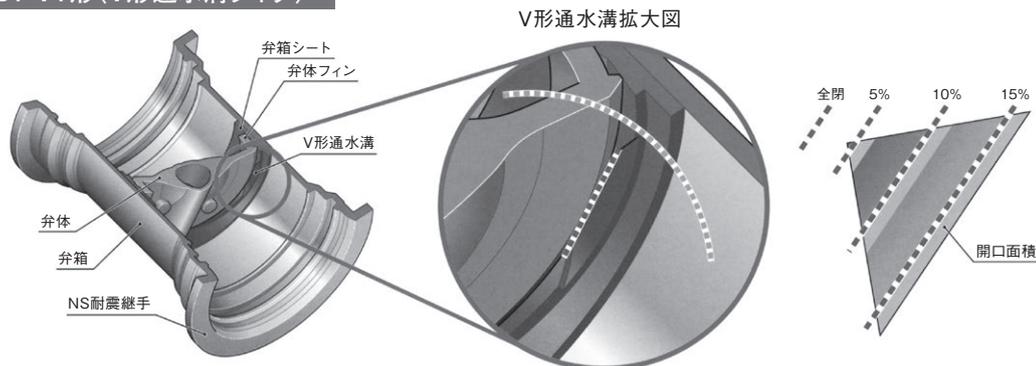
■ ロングスタンド加算額 (材質: SS+SUS403)

呼び径 (mm)	高さ寸法 (mm)	加算額	外観形状 (ロングスタンドタイプ)
300	1,100	263,000 円	
350	1,100	263,000 円	
400	1,150	345,000 円	
450	1,150	345,000 円	
500	1,200	350,000 円	
600	1,250	465,000 円	
700	1,300	467,000 円	
800	1,350	574,000 円	
900	1,400	574,000 円	
1000	—	—	

(注) ○ロングスタンド高さ: バルブセンターからキャップ先端までの寸法
○スリップ装置付きの場合は別途お問い合わせ下さい。

初期通水バタフライ弁 (BT-VT) の特徴

BT-VT形 (V形通水溝タイプ)



- 弁箱弁座に、V形通水溝を設けました。
- バルブが開くと、V形溝の開口面積が少しずつ広がり、バタフライ弁の開き初めの通水量を従来型と比較して、1/10_{当社比}の小流量まで、制御できるようになりました。

スムーズ制御高圧小流量対応 通水バタフライ弁

バイパス弁の細かな流量制御機能で、より安心・安定・安全な作業が可能です。

■ 特長

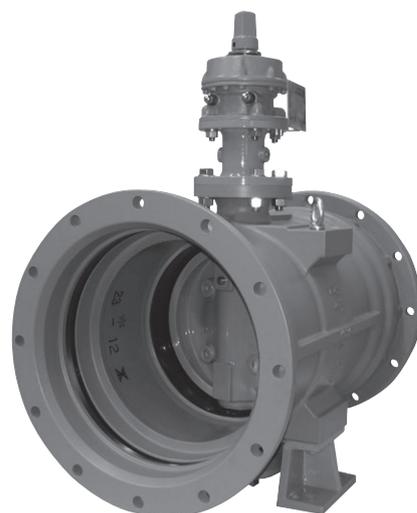
- V形通水溝で、スムーズに小流量を制御します。
- 弁体通水孔タイプと比較して、1/10の通水量が制御可能となりました。副弁内蔵バタフライ弁のような、小流量制御の感覚を実現します。
- 弁体通水孔タイプと比較して、通水時の弁開度範囲が1.5倍*になりました。より安全な通水作業を実現します。

※弁体フィン付BT-VT形の場合

■ 用途

- 適用流体: 上水、工業用水、農業用水


価格は、仕様に合せて別途お見積り致します。




バタフライ弁

フランジ形

■ 水道用バタフライ弁 (ゴムシート型)

形式	形式	JWWA B 138・手動式 BT-R / BT-Z / BT-D			外観形状
	圧力	2種 7.5 K		3種 10 K	
	材質 呼び径 (mm)	FCD製 (内外面粉体塗装)	参考質量 (7.5 K)	FCD製 (内外面粉体塗装)	
BT-R	200	1,672,000円	120 Kg	1,762,000円	
	250	1,967,000円	160 Kg	2,080,000円	
	300	2,362,000円	200 Kg	2,488,000円	
	350	2,827,000円	260 Kg	2,940,000円	
BT-Z	400	2,992,000円	340 Kg	3,135,000円	
	450	3,498,000円	400 Kg	3,665,000円	
	500	3,872,000円	470 Kg	4,065,000円	
	600	4,610,000円	630 Kg	4,832,000円	
	700	5,938,000円	830 Kg	6,208,000円	
	800	7,234,000円	1,110 Kg	7,585,000円	
	900	8,932,000円	1,410 Kg	9,378,000円	
BT-D	1000	11,506,000円	1,700 Kg	12,133,000円	
	1100	14,340,000円	2,200 Kg	15,060,000円	
	1200	16,485,000円	2,600 Kg	17,373,000円	
	1350	20,474,000円	3,400 Kg	21,573,000円	
	1500	24,416,000円	4,500 Kg	25,700,000円	

■ 水道用バタフライ弁 (ゴムシート型)

形式	形式	JWWA B 138・電動式 BT-R / BT-Z / BT-D				外観形状	
	圧力	2種 7.5 K		3種 10 K			
	材質 呼び径 (mm)	FCD製 (内外面粉体塗装)	モーター 出力	参考質量 (7.5 K)	FCD製 (内外面粉体塗装)		モーター 出力
BT-R	200	3,377,000円	0.2 kW	170 Kg	3,533,000円	0.2 kW	
	250	3,666,000円	0.2 kW	210 Kg	3,858,000円	0.2 kW	
	300	4,033,000円	0.2 kW	250 Kg	4,250,000円	0.2 kW	
	350	4,444,000円	0.4 kW	340 Kg	4,662,000円	0.4 kW	
BT-Z	400	4,740,000円	0.4 kW	410 Kg	5,000,000円	0.4 kW	
	450	5,326,000円	0.4 kW	480 Kg	5,750,000円	0.4 kW	
	500	5,687,000円	0.4 kW	540 Kg	6,180,000円	0.75 kW	
	600	6,732,000円	0.75 kW	750 Kg	7,150,000円	1.5 kW	
	700	8,215,000円	1.5 kW	960 Kg	8,730,000円	1.5 kW	
	800	9,486,000円	1.5 kW	1,300 Kg	10,130,000円	1.5 kW	
	900	11,653,000円	2.2 kW	1,600 Kg	12,965,000円	2.2 kW	
BT-D	1000	14,516,000円	2.2 kW	1,900 Kg	16,280,000円	2.2 kW	
	1100	17,565,000円	2.2 kW	2,400 Kg	19,600,000円	3.7 kW	
	1200	19,725,000円	2.2 kW	2,800 Kg	21,300,000円	3.7 kW	
	1350	23,745,000円	2.2 kW	3,600 Kg	25,710,000円	3.7 kW	
	1500	28,360,000円	3.7 kW	4,700 Kg	30,670,000円	3.7 kW	

(注) ○ポテンショ及びセルシン等の附属品は、14頁の価格を参照の上加算下さい。

■ 面間調整バタフライ弁 (ゴムシート型)

形式	形式	手動式 BT1R / BT1Z		電動式 BT1R / BT1Z		外観形状
	圧力	2種 7.5 K		2種 7.5 K		
	材質 呼び径 (mm)	FCD製 (内外面粉体塗装)	参考質量	FCD製 (内外面粉体塗装)	モーター 出力	
BT 1R	250	2,057,000円	200 Kg	3,922,000円	0.2 kW	
	300	2,480,000円	250 Kg	4,334,000円	0.2 kW	
	350	2,973,000円	320 Kg	4,800,000円	0.4 kW	
BT 1Z	400	3,292,000円	440 Kg	4,975,000円	0.4 kW	
	450	3,845,000円	520 Kg	5,735,000円	0.4 kW	
	500	4,257,000円	610 Kg	6,150,000円	0.4 kW	
	600	5,068,000円	780 Kg	7,115,000円	0.75 kW	
	700	6,512,000円	1,100 Kg	8,925,000円	1.5 kW	
	800	7,935,000円	1,400 Kg	10,345,000円	1.5 kW	
	900	9,800,000円	1,800 Kg	12,210,000円	2.2 kW	
1000	12,650,000円	2,400 Kg	15,490,000円	2.2 kW		

■ 通水用バタフライ弁 (フランジ・ゴムシート型)

形式	形式	手動式 BT-VT / BT-DT		
	材質・圧力 呼び径 (mm)	内外面粉体塗装 (FCD製・7.5 K)	参考質量 (7.5 K)	内外面粉体塗装 (FCD製・10 K)
BT -VT	300	2,600,000円	230 Kg	2,856,000円
	350	3,115,000円	280 Kg	3,420,000円
	400	3,300,000円	330 Kg	3,620,000円
	450	3,850,000円	380 Kg	4,230,000円
	500	4,180,000円	450 Kg	4,600,000円
	600	4,815,000円	630 Kg	5,300,000円
	700	6,260,000円	830 Kg	6,885,000円
	800	7,500,000円	1,110 Kg	8,250,000円
	900	9,265,000円	1,410 Kg	10,200,000円
BT -DT	1000	12,000,000円	1,700 Kg	13,260,000円
	1100	14,870,000円	2,200 Kg	16,360,000円
	1200	17,100,000円	2,600 Kg	18,810,000円
	1350	21,930,000円	3,400 Kg	24,130,000円
	1500	26,130,000円	4,500 Kg	28,750,000円

■ 水道用バタフライ弁 (メタルシート型)

手動式 / 電動式 BT-MC / BT-MA	
弁座部分に金属を採用した信頼性・耐久性に特化したバルブです。	
	

価格は、仕様に合わせて別途お見積り致します。

調整弁

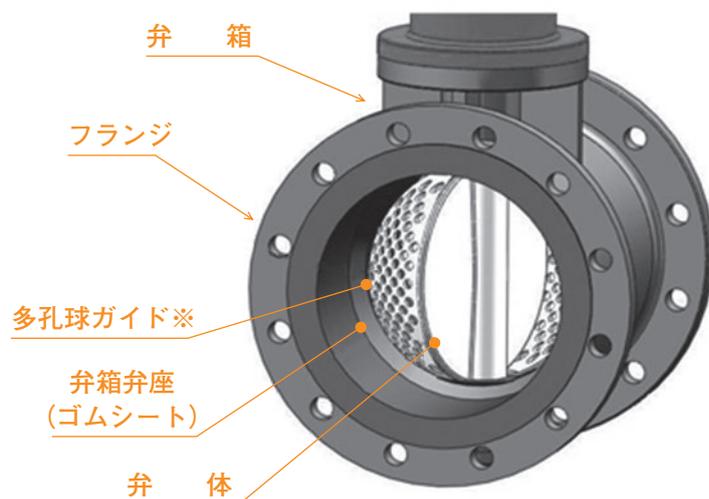
■流量調整用バタフライ弁

名 称	オリフィスバタフライバルブ		
形 式	多孔球付弁体 (ハーフガイド型) BT-1Q		
外 観 形 状	 <p>※製品写真は、フルガイド型</p>		
区分・圧力	電動式 (7.5 K)		
呼び径 (mm)	価 格	モーター出力	参考質量
150	3,430,000 円	0.2 kW	210 Kg
200	3,710,000 円	0.2 kW	180 Kg
250	3,970,000 円	0.2 kW	220 Kg
300	4,470,000 円	0.2 kW	260 Kg
350	4,900,000 円	0.4 kW	340 Kg
400	5,700,000 円	0.4 kW	420 Kg
450	6,380,000 円	0.4 kW	480 Kg
500	6,900,000 円	0.4 kW	550 Kg
600	8,250,000 円	0.75 kW	770 Kg
700	11,500,000 円	1.5 kW	990 Kg
800	15,740,000 円	1.5 kW	1,300 Kg
900	18,800,000 円	2.2 kW	1,600 Kg
1000	21,500,000 円	2.2 kW	2,000 Kg


※更に優れたキャビテーション抑制効果を有する「多孔球付弁体(フルガイド型)」も製作しております。価格は、お問い合わせ下さい。

構 造


オリフィス弁とバタフライ弁の構造を合わせ持ったハイブリッドバルブ



※多孔球ガイドには、大流量での流量調整に適した「フルガイド」と、全開時のエネルギーロスを少なくする「ハーフガイド」があります。



フルガイド



ハーフガイド

■ スライダー弁 (フロート式水位調整弁)

呼び圧力 呼び径 (mm)	7.5 K	10 K	参考質量	外 観 形 状
50	810,000円	870,000円	10 Kg	SD-10 
75	910,000円	1,000,000円	25 Kg	
100	1,106,000円	1,220,000円	30 Kg	
125	1,530,000円	1,680,000円	50 Kg	
150	1,760,000円	1,940,000円	60 Kg	
200	2,370,000円	2,960,000円	85 Kg	
250	3,280,000円	3,600,000円	130 Kg	
300	4,300,000円	4,710,000円	170 Kg	

■ その他調整弁

多孔可変オリフィス弁 フロータス (FT-10)

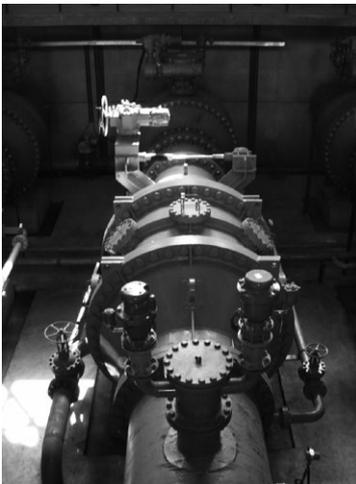
キャビテーションを抑制する軽量・コンパクトな制御弁です。
下流側の乱れは小さく、騒音・振動・脈動が少ない安定した流れを実現します。



■ スリーブ弁シリーズ

パイザージェットバルブ (P-SLV・S-SLV)

流量制御範囲が広く、他形式の絞り弁では制御できない範囲でも、キャビテーション損傷を起こすことなく、長期にわたっての連続絞り運転が可能なバルブです。



価格は、仕様に合わせて別途お見積り致します。

リンクスリーブ弁(L-SLV)

リンク機構を採用し、多孔スリーブ弁の特性をコンパクトにしたバルブです。



調整弁

■ リゾーオートバルブ (圧力・水位調整弁)



名 称	水槽内設置用定水位弁	水槽外設置用定水位弁	二点水位調整弁	一次圧力保持定水位弁	面間寸法
形 式	RA-14	RA-15	RA-16	RA-17	
材質 呼び径 (mm)	内外面粉体塗装 FCD 製	内外面粉体塗装 FCD 製	内外面粉体塗装 FCD 製	内外面粉体塗装 FCD 製	
50	—	880,000 円	1,617,000 円	1,325,000 円	300 mm
75	—	972,000 円	1,710,000 円	1,465,000 円	300 mm
100	—	1,195,000 円	1,900,000 円	1,670,000 円	350 mm
125	—	1,610,000 円	2,470,000 円	2,050,000 円	400 mm
150	—	1,970,000 円	2,820,000 円	2,400,000 円	450 mm
200	—	2,750,000 円	3,570,000 円	3,116,000 円	610 mm
250	—	4,275,000 円	4,900,000 円	4,610,000 円	720 mm
300	—	5,250,000 円	5,800,000 円	5,500,000 円	820 mm
350	6,512,000 円	6,720,000 円	6,880,000 円	7,030,000 円	950 mm
400	8,145,000 円	8,180,000 円	8,370,000 円	8,580,000 円	1,050 mm
450	10,280,000 円	10,470,000 円	10,500,000 円	10,680,000 円	1,200 mm
500	13,760,000 円	13,400,000 円	13,700,000 円	13,880,000 円	1,300 mm

名 称	二次圧力調整弁 (減圧弁)	二次圧力二段階調整弁	一次圧力調整弁 (緩閉式安全弁)	無抵抗減圧弁	参考質量 (RA-22 形)
形 式	RA-22	RA-23	RA-24	RA-27	
材質 呼び径 (mm)	内外面粉体塗装 FCD 製	内外面粉体塗装 FCD 製	内外面粉体塗装 FCD 製	内外面粉体塗装 FCD 製	
50	1,160,000 円	2,115,000 円	1,100,000 円	2,740,000 円	47 Kg
75	1,240,000 円	2,200,000 円	1,210,000 円	2,870,000 円	57 Kg
100	1,440,000 円	2,420,000 円	1,320,000 円	3,080,000 円	76 Kg
125	1,830,000 円	2,850,000 円	1,770,000 円	3,500,000 円	110 Kg
150	2,240,000 円	3,290,000 円	2,070,000 円	3,920,000 円	145 Kg
200	3,010,000 円	4,140,000 円	2,820,000 円	4,720,000 円	260 Kg
250	3,940,000 円	5,200,000 円	3,980,000 円	5,700,000 円	460 Kg
300	5,420,000 円	7,100,000 円	4,980,000 円	7,320,000 円	620 Kg
350	6,750,000 円	8,240,000 円	6,150,000 円	8,360,000 円	810 Kg
400	8,380,000 円	10,100,000 円	7,700,000 円	9,940,000 円	1,150 Kg
450	10,100,000 円	11,970,000 円	9,770,000 円	11,690,000 円	1,630 Kg
500	12,200,000 円	14,200,000 円	11,910,000 円	13,800,000 円	1,870 Kg

(注) ○上記以外の形式および呼び径については別途お問い合わせ下さい。




○RA-22 型で「微小流量対応品」も製作可能です。別途お問い合わせ願います。(上水道用)

名 称	ストレーナ			SP ジョイント	
形 式	RA-87		面間寸法 (RA-87 形)	RA-SJ	
材質 呼び径 (mm)	内外面粉体塗装 FCD 製	参考質量		内外面粉体塗装 FCD 製	参考質量
50	242,000 円	27 Kg	200 mm	120,000 円	11 Kg
75	278,000 円	38 Kg	300 mm	143,000 円	16 Kg
100	352,000 円	56 Kg	350 mm	172,000 円	19 Kg
125	605,000 円	68 Kg	400 mm	213,000 円	25 Kg
150	745,000 円	110 Kg	450 mm	300,000 円	30 Kg
200	1,160,000 円	160 Kg	500 mm	505,000 円	55 Kg
250	1,620,000 円	260 Kg	600 mm	870,000 円	95 Kg
300	2,165,000 円	400 Kg	700 mm	1,280,000 円	120 Kg
350	2,690,000 円	660 Kg	800 mm	—	—
400	3,520,000 円	950 Kg	900 mm	—	—
450	5,100,000 円	1,250 Kg	1,000 mm	—	—
500	6,800,000 円	1,610 Kg	1,100 mm	—	—

外 観 形 状	
RA-22 形	 <p>(注) 他の形式のものはパイロット装置部が異なります (本体は同一)</p>
RA-87 形ストレーナ	
SP 形ジョイント	<p>可とう、伸縮性を合わせもつ伸縮管です。</p>  <p>配管用T頭ボルト・ナット及び ガスケットは附属しております</p>

空気弁

■マディエア®(下水用空気弁)

名 称		マディエア+補修弁セット品 AR-MA		マディエア AR-M1		補 修 弁 A-HOS		脱臭装置	消音装置
外 形 観 状									
呼び径 75 mm	圧力 7.5 K	620,000 円	85 Kg	436,000 円	55 Kg	184,000 円	30 Kg	340,000 円	68,000 円
	圧力 10 K	814,000 円	90 Kg	562,000 円	60 Kg	252,000 円	30 Kg		

(注) ○圧力 16K は別途お問い合わせ下さい。

その他取り扱い製品

以下の製品も取り扱っておりますので、別途お問い合わせください。

手動開閉台 (ソフトシール弁専用)

形 式	ネ ジ 棒	呼び径 (mm)	内 ネ ジ 式		外 観 形 状
			価 格	参 考 質 量	
水平 ハンド ル式	SUS403	φ 50 ~ φ 250	270,000 円	60 Kg	
	SUS304	φ 50 ~ φ 250	290,000 円	60 Kg	

(注) ○中間軸の価格は上記に含みません。

○手動(ギア式)、電動式開閉台も取り扱っておりますので、お問い合わせ下さい。

バルコン付属品

品 名	価 格
ポテンシヨメーター発信器	245,000 円
ポテンシヨメーター受信器	120,000 円
R/I変換器	270,000 円
セルシン発信器	175,000 円
セルシン受信器	120,000 円
R/I変換器(盤内設置型)	655,000 円

貯水槽用緊急遮断弁

地震などにより配水本管の圧力が異常に低下した場合、圧力を感知して直ちに貯水槽管路を遮断すると共に、流路の切替えを行います。これにより、貯水槽内の水をしっかりと守ります。

■特長

- 通常遮断弁を設置する場合、流入管・流出管及びバイパス管に計3台必要ですが、このバルブ1台で機能します。
- 外部動力なしに、流体圧力及びバルブに組み込んだバネにより貯水槽管路を遮断します。本管圧力が平常時にもどると、バルブは通常状態へ自力で復帰します。

※但し、自動復帰の場合

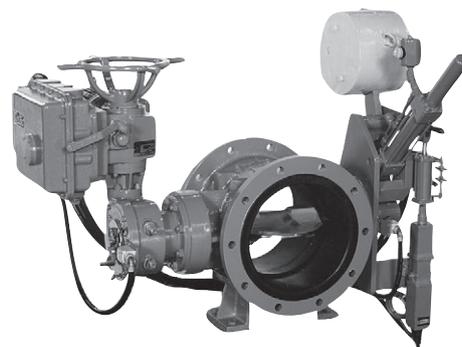


パルス式緊急遮断バタフライ弁

地震計などの異常検出装置からの電気信号を1パルスで受けると、パルスモーターを駆動してロック機構を開放し、バルブを自動的に遮断します。これにより配水池・管路内の水を確保することができます。

■特長

- ロック解除機構にパルスモーターを使用することにより、ロック解除の数秒間とパルスモーター反転動作のために遮断動作中の数秒間のみ通電するだけで良く、バッテリー電源の消費が少なく済みます。
- パルスモーター式のロック機構は機械的であるので、ロック機構が確実に動作している状態を目視確認できます。
- バルブ本体は、定評のあるクリモトの水道用バタフライ弁（JWWA B 138）です。



偏心構造弁

■特長

偏心構造により、弁座部の摩耗損傷が少なくスラリー性の流体に適した構造で、全開時弁体は、弁箱の側面に回転移動し、流路を妨げることがありません。

そのため、汚泥・土砂・スラリーなどを含む流体に適しております。

■リニアな流量特性

流路形状が極めて滑らかで、圧力損失が少なく、開度に対してリニアに近い流量特性を有しているため、コントロール弁としても適しております。

■トップエントリー構造

弁箱上部から弁体等が出し入れできるトップエントリー構造となっています。

このため、弁箱を配管から取り外すことなく消耗部品の交換補修・点検ができるため、メンテナンスが容易です。



価格は、仕様に合せて別途お見積り致します。

その他

配管フランジ用ボルトナット・ガスケット (7.5K用)

名 称	ボルトナット			ガスケット		ボルトナット + ガスケット
呼び径 (mm)	1 台 分			2 枚		1 台分セット価格 (※1+※2)
	寸 法	本数	SUS304 製※1	GF1 号	全面型※2	
75	M16 × 75	8	9,840 円	2,520 円	2,900 円	12,740 円
100	M16 × 75	8	9,840 円	3,200 円	3,300 円	13,140 円
125	M16 × 75	12	14,760 円	—	3,900 円	18,660 円
150	M16 × 75	12	14,760 円	4,420 円	4,200 円	18,960 円
200	M16 × 80	16	20,800 円	5,480 円	5,300 円	26,100 円
250	M20 × 85	16	32,640 円	6,200 円	6,400 円	39,040 円
300	M20 × 85	20	40,800 円	6,560 円	9,700 円	50,500 円
350	M22 × 95	20	59,600 円	9,840 円	13,000 円	72,600 円
400	M22 × 95	24	71,520 円	13,680 円	16,000 円	87,520 円
450	M24 × 100	24	93,840 円	16,660 円	20,000 円	113,840 円
500	M24 × 100	24	93,840 円	41,900 円	23,000 円	116,840 円
600	M24 × 100	32	125,120 円	47,300 円	26,000 円	151,120 円
700	M30 × 110	32	342,080 円	55,800 円	34,000 円	376,080 円
800	M30 × 120	40	440,800 円	61,720 円	42,000 円	482,800 円
900	M30 × 120	40	440,800 円	70,020 円	48,000 円	488,800 円
1000	M30 × 130	48	559,200 円	85,300 円	57,000 円	616,200 円
1100	M30 × 130	48	559,200 円	123,260 円	70,000 円	629,200 円
1200	M30 × 140	56	698,880 円	133,700 円	75,000 円	773,880 円
1350	M36 × 150	56	1,206,240 円	164,640 円	87,000 円	1,293,240 円
1500	M36 × 150	64	1,378,560 円	167,600 円	101,000 円	1,479,560 円

配管フランジ用ボルトナット・ガスケット (10K用)

名 称	ボルトナット			ガスケット		ボルトナット + ガスケット 1台分セット価格 (※1+※2)
	1台分			2枚		
呼び径 (mm)	寸法	本数	SUS304 製※1	GF1号	全面型※2	
75	M16 × 65	16	17,440円	2,520円	3,400円	20,840円
100	M16 × 65	16	17,440円	3,200円	3,900円	21,340円
125	M20 × 75	16	29,280円	—	4,500円	33,780円
150	M20 × 75	16	29,280円	4,420円	5,200円	34,480円
200	M20 × 75	24	43,920円	5,480円	7,400円	51,320円
250	M22 × 80	24	57,120円	6,200円	8,400円	65,520円
300	M22 × 80	32	76,160円	6,560円	11,400円	87,560円
350	M22 × 85	32	81,600円	9,840円	15,000円	96,600円
400	M24 × 100	32	123,200円	13,680円	19,000円	142,200円
450	M24 × 100	40	154,000円	16,660円	23,000円	177,000円
500	M24 × 100	40	154,000円	41,900円	27,400円	181,400円
600	M30 × 110	48	297,120円	47,300円	31,000円	328,120円
700	M30 × 110	48	297,120円	55,800円	39,000円	336,120円
800	M30 × 120	56	365,120円	61,720円	48,000円	413,120円
900	M30 × 120	56	365,120円	70,020円	55,000円	420,120円
1000	M36 × 140	56	608,720円	85,300円	65,000円	673,720円
1100	M36 × 140	56	608,720円	123,260円	83,000円	691,720円
1200	M36 × 140	64	695,680円	133,700円	86,000円	781,680円
1350	M42 × 160	72	1,177,920円	164,640円	105,000円	1,282,920円
1500	M42 × 160	80	1,308,800円	167,600円	122,000円	1,430,800円

技術者派遣費用

対 象 項 目	1人1日当り費用
試運転調整費 現地調査費 現地試運転・立会費 点検作業費、等	112,000円

(注) 交通費、宿泊費等は含まれていません。

別途、実費を請求致します。

KURIMOTO

 株式会社 栗本鐵工所

バルブシステム事業部

本 社	550-8580	大阪市西区北堀江1丁目12番19号	☎(06) 6538-7658	FAX(06) 6538-7757
東 京 支 社	108-0075	東京都港区港南2丁目16番2号 太陽生命品川ビル	☎(03) 3450-8521	FAX(03) 3450-8526
北海道支店	060-0001	札幌市中央区北一条西3丁目3 敷島北一条ビル7F	☎(011) 281-3303	FAX(011) 281-3369
東 北 支 店	980-0014	仙台市青葉区本町1丁目12番30号	☎(022) 227-1874	FAX(022) 227-8417
名古屋支店	450-0003	名古屋市中村区名駅南1丁目17番23号	☎(052) 551-6932	FAX(052) 551-6940
中 国 支 店	730-0035	広島市中区本通7番19号 広島ダイヤモンドビル6F	☎(082) 247-4133	FAX(082) 247-4004
九 州 支 店	812-0016	福岡市博多区博多駅南1丁目3番11号	☎(092) 451-6623	FAX(092) 471-7696

販売店